

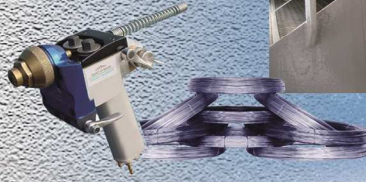


CLEMCO

...utstyr for de profesjonelle

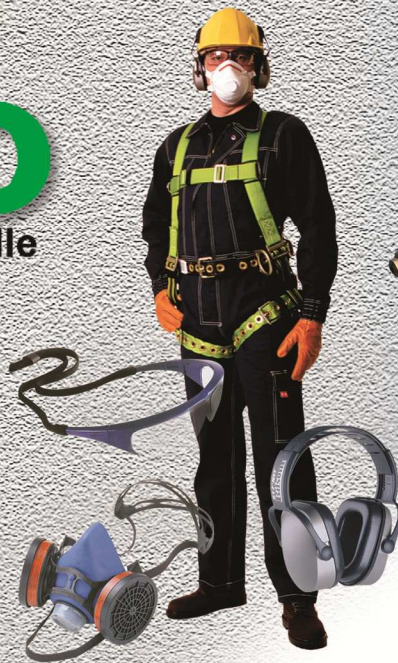

Nyhet!



Mini sandblåser



**Stort bruksområde!
Kompakt og enkel i bruk!
Lavt luftforbruk!**

JA-FE 10 mini sandblåseapparat

Kompakt minisandblåser. Utmerket for mindre arbeider og blåsing av vanskelig tilgjengelige flater m.m. på metall, tre, glass, mur og stein. Leveres ferdig montert klar til bruk med 5 m blåseslange og avtrekkerstyrt sandblåsepistol med 2,5 mm dyse. Trykkregulator/filter med manometer muliggjør presisjonsblåsing med blåsetrykk helt ned til 1 - 2 bar. Lavt luftforbruk

Enkelt å fylle på blåsemiddel. Trakten plasseres i toppen av apparatet. Den fjærbelastede klappventilen åpnes dermed automatisk slik at apparatet kan fylles med blåsemiddel. Sikten kan plasseres i trakten slik at apparatet ikke fylles med grovpartikler, papir mm.



Ergonomisk utformet avtrekkerstyrt sandblåsepistol. Stort utvalg av dyser fra 2,0 til 4,0 mm. Velg mellom sylindriske dyser eller ekstra effektive venturidyser.



Trakt og sikt inkl.

JA-FE 10 komplett med 5 m slange og sandblåsepistol klar til bruk!



Vernepakke for JA-FE 10

Vernepakke tilpasset JA-FE 10, bestående av ansiktsvern med visir, reservevisir, beskyttelseshette, sandblåsehansker, 3 stk støvmaske kl. FFP3 og ett par ørepropper.



Stort bruksområde

JA-FE 10 kan benyttes til sandblåsing på en rekke forskjellige objekter og underlag som stål, jern, metall, tre, stein, mur og glass. Fjerning av graffiti, fjerning av rust fra stål før maling og restaurering av f eks tre møbler hører med til bruksområdene for JA-FE 10.

Blåsemiddel

JA-FE 10 kan benyttes sammen med ulike typer blåsemidler som Garnet og Olivin sand, kalk (Doloblast), glasskuler og aluminiumoksid. På grunn av liten dysestørrelse anbefaler vi ikke blåsemiddel med korning større enn 0,6 mm da det vil oppstå problemer med blokkering i dysen. Leveres i sekker a 25 kg.

| Varenr | Beskrivelse | Enh | Ant i enh | Pkn | Ant i pkn |
|-------------|---|-----|-----------|------|-----------|
| 08-20032 | Garnet sand 30/60 - 0,2 - 0,6 mm | kg | 1 | sekk | 25 |
| 08-OL-GL040 | Olivin sand GL40 - 0,15 - 0,30 mm | kg | 1 | sekk | 25 |
| 08-DB-0206 | Doloblast soft blåsemiddel 0,2 - 0,6 mm | kg | 1 | sekk | 25 |
| 08-106212 | Impact AD glasskuler 0,11 - 0,21 mm | kg | 1 | sekk | 25 |
| 08-180300 | Impact AB glasskuler 0,18 - 0,30 mm | kg | 1 | sekk | 25 |
| NK-060 | NK 60 aluminiumoksid 0,21 - 0,30 mm | kg | 1 | sekk | 25 |
| NK-046 | NK 46 aluminiumoksid 0,30 - 0,42 mm | kg | 1 | sekk | 25 |

Dyser/luftforbruk:

| Varenr | Beskrivelse | Enh | Ant i enh | Luftforbruk l/min - bar | | | | |
|-------------|------------------------|-----|-----------|-------------------------|-----|-----|-----|------|
| | | | | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01-520242B | Dyse sylindrisk 2,0 mm | stk | 1 | 220 | 260 | 320 | 390 | 450 |
| 01-5202425B | Dyse sylindrisk 2,5 mm | stk | 1 | 260 | 320 | 410 | 520 | 650 |
| 01-520243B | Dyse sylindrisk 3,0 mm | stk | 1 | 300 | 400 | 480 | 620 | 750 |
| 01-520712B | Dyse venturi 2,0 mm | stk | 1 | 220 | 260 | 320 | 390 | 450 |
| 01-520713B | Dyse venturi 3,0 mm | stk | 1 | 300 | 400 | 480 | 620 | 750 |
| 01-520714B | Dyse venturi 4,0 mm | stk | 1 | 350 | 490 | 590 | 820 | 1100 |



Håndtaket kan trekkes ut og inn. Gjør apparatet kompakt for transport eller lagring.



Trykkregulator/filter med manometer muliggjør presisjonsblåsing med blåsetrykk helt ned til 1 - 2 bar.



Sandventil. Enkel og presis justering av mengde blåsemiddel.

Spesifikasjoner:

- Beholderkapasitet 10 l (= ca. 15 kg blåsemiddel)
- Sandblåsepistol med avtrekker (dødmannsfunksjon)
- 2,5 mm hardmetall blåsedyse (350 l/min v/5 bar)
- 5 m 1/2" blåseslange og styreluftslange
- Trykkregulator/vannutskiller med manometer
- Finjusterbar sandventil
- Fjernstyringsventil med trykkavlastning av beholder
- 2 hjul, støtteben og justerbart håndtak
- Trakt og sikt for påfylling av blåsemiddel
- Egenvekt 11 kg
- Dimensjoner H x B x D = 840/580 x 360 x 340 mm
- Godkjent trykkbeholder
- Maks arbeidstrykk 6 bar
- Sikkerhetsventil

Vakuumblåsehode

Vakuumblåsehode for støvfri sandblåsing f eks på bilkarosseri, stein, mur mm. Må tilkobles en vakuumbkilde f eks. en industristøvsuger for å oppnå støvfri blåsing og retur av blåsemiddel. Levers i koffert med to børster og verktøy.



Bestillingsinformasjon JA-FE 10:

01-0701AREN10S JA-FE 10 mini sandblåseapparat 10 l
01-VPK-1 Vernepakke f/JA-FE
01-52133 Vakuum blåsehode f/JA-FE

Clemco Norge AS

Tvetenveien 156 - Postboks 104, 0617 Oslo

Tel.: 23 12 51 20 - Faks: 23 12 51 40 - E-post: clemco@clemco.no - Internett: www.clemco.no